



LOC 32 CLICK LOCL40146 ROVERE REALE GRIGIO



**PAVIMENTI IN VINILE**  
COLLEZIONE 2018-2019

# 32 click planks

4,2mm  
1251 x 187 mm



posa senza colla, con



LOCL40145 ROVERE REALE NATURALE

LOC 32 click è la soluzione ideale per ogni ambiente domestico o commerciale medio, bagno incluso. La totale resistenza all'acqua lo rende adatto anche ai contesti più impegnativi, senza rinunciare al comfort e alla bellezza di un effetto naturale. Un risultato appagante e uniforme in tutte le stanze della casa, anche per un rinnovo veloce: si posa a incastro, senza colla e senza fare polvere!

4,2mm • Dimensioni:1251 x 187 mm • Bisellato sui 4 lati • Garanzia 15 anni



LOCL40152 ROVERE ELEGANTE GRIGIO



LOCL40146 ROVERE REALE GRIGIO



LOCL40154 ROVERE KINGSTON GRIGIO



LOCL40147 ROVERE ELEGANTE DORATO



LOCL40145 ROVERE REALE NATURALE



LOCL40153 ROVERE ELEGANTE TORTORA



LOCL40151 ROVERE REALE INTENSO



LOCL40065 ROVERE REALE RUSTICO



LOCL40148 ROVERE ELEGANTE BEIGE



LOCL40150 ROVERE KINGSTON TORTORA



LOCL40149 ROVERE ELEGANTE MARRONE



LOCL40155 ROVERE KINGSTON MARRONE





LOMP40062 ROVERE IDEALE BEIGE



LOMP40057 ROVERE SERENO BEIGE



LOMP40063 ROVERE IDEALE NATURALE



LOMP40064 ROVERE IDEALE DORATO



LOMP40066 ROVERE IDEALE MARRONE



LOMP40061 ROVERE ANTICO GRIGIO



LOMP40109 ROVERE CAVA GRIGIO




LOMP40124 ROVERE CLASSICO CARBONE



LOMP40125 NOCE AMERICANO CLASSICO



LOMP40108 PALISSANDRO CLASSICO

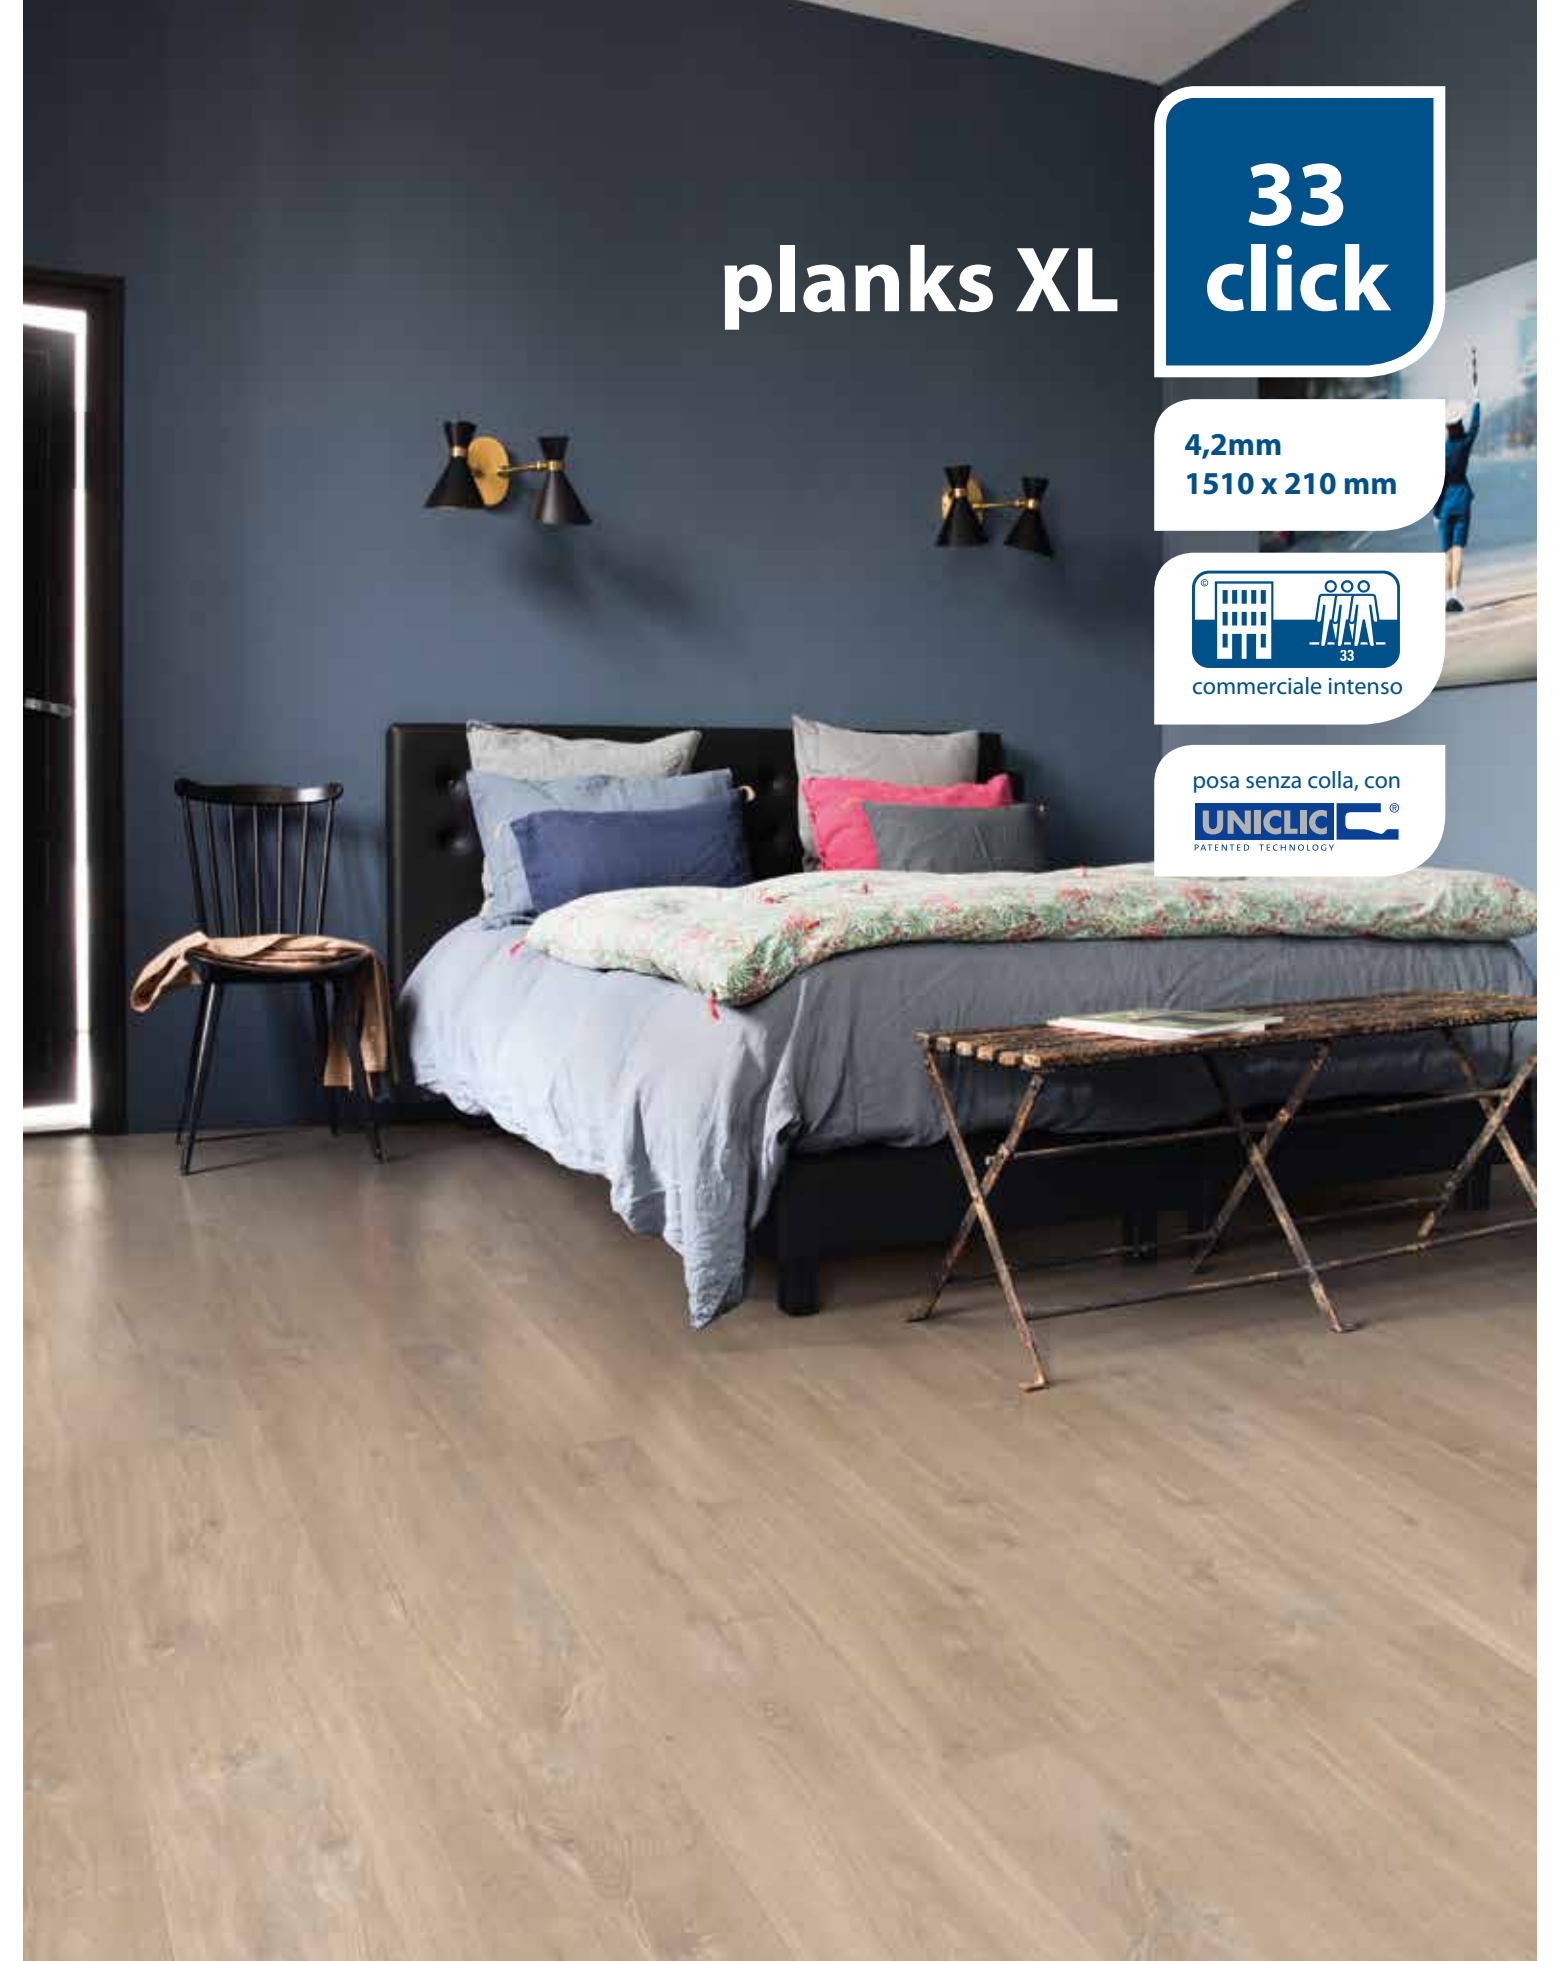

planks XL

33  
click4,2mm  
1510 x 210 mm

commerciale intenso

posa senza colla, con  
**UNICLIC**  
PATENTED TECHNOLOGY

LOMP40057 ROVERE SERENO BEIGE

Un negozio trafficato, una palestra in cui ci si allena duramente, una casa con bambini scatenati in libertà. O semplicemente un ambiente in cui si vuole stupire con un pavimento dall'effetto spettacolare: qualunque sia il tuo desiderio, con **LOC 33 click** puoi realizzarlo. Super resistente all'usura, super affascinante grazie al formato maxi doga, è il perfetto equilibrio tra estetica e sostanza.

4,2mm • Dimensioni: 1510x210 mm • Bisellato sui 4 lati • Garanzia 20 anni

# 33 click tiles

4,2mm  
1300 x 320 mm



commerciale intenso

posa senza colla, con



LOTP40034 PIETRA SPACCATA

Se la pietra, oltre che resistente, fosse calda e confortevole sarebbe forse il materiale perfetto. Dato che non è così, perché non scegliere un pavimento forte e affascinante, dall'effetto minerale, ma con tutto il confort della superficie vinilica e la praticità di posa del sistema a incastro Uniclic? Con **LOC 33 click** formato piastra il risultato è eccezionale, in soli 4,2 mm di spessore.

4,2mm • Dimensioni: 1300 x 320 mm • Bisellato sui 4 lati e al centro • Garanzia 20 anni



LOTP40049 CEMENTO GRIGIO CHIARO



LOTP40047 ARENARIA GRIGIO CHIARO



LOTP40045 ACCIAIO CORTEN



LOTP40034 PIETRA SPACCATA

Per un effetto più naturale, le piastre sono divise al centro da una bisellatura tridimensionale identica a quella sui lati.





Facile da pulire



Incastro super performante



100% idrofugo

	LOC 32 click - planks	LOC 33 click - planks XL	LOC 33 click - tiles
Spessore mm	4,2	4,2	4,2
Dimensioni mm	187x1251	210x1510	320x1300
Incastro	Uniclic		
Bisellatura	micro4V		
Certificazione di reazione al fuoco	Bfl-S1		
Composizione	100% PVC vergine riciclabile, senza ftalati		
Emissioni di Formaldeide/VOC	Classe E1/Classe A+		
Adatto alla posa su massetto radiante	Sì		
Resistenza termica	0,015 m <sup>2</sup> K/W		
Garanzia	15 anni*	20 anni*	20 anni*
Nr doghe per pacco	9	7	5
Pacchi per bancale	52	48	52
m <sup>2</sup> per pacco	2,1	2,2	2,0
Peso kg / m <sup>2</sup>	7,2	7,2	7,2



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\*Garanzia residenziale. Commerciale su richiesta.

per LOC 32 click per LOC 33 click

**UNILIN ITALIA srl s.u.**  
 via Linussio 52, 33100 Udine  
 0432 522727  
[www.unilinitalia.it](http://www.unilinitalia.it)  
[info@unilin.it](mailto:info@unilin.it)